ERGÄNZENDE PRODUKTE

SCHRÄGSITZVENTIL
SERIE VMA200



Klemmverschraubung/
innengewinde

Die Modellreihe VMA von ESBE ist mit Anschlüssen für Sicherheitsventile, Entleerungsventile, Füllventile und Vakuumventile zum Einbau in Kaltwasseranlagen ausgestattet.

ANWENDUNG

Das Ventil ist für den Einsatz als Eingangsventil in Warmwassersystemen vorgesehen. Das Ventil verfügt über integrierte Sicherheits- und Rückschlagfunktionen mit einem Rücklaufschutz des Typs EB in Übereinstimmung mit der EN1717. Die Endanschlüsse des Ventils verfügen über Klemmringverschraubungen.

Artikel der Modellreihe VMA213 verfügen über drei Anschlüsse DN 15 mit Innengewinde zum Anschluss von Sicherheitsventilen (VSB), Entleerungsventilen (VDA/VDB), Vakuumventilen (VVA), Füllventilen (VFA) usw.


TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: PN 16
Max. Betriebstemperatur: 100°C
Anschluss: Innengewinde (G), ISO 228/1
Klemmfitting (KLF), EN 1254-2

Material
Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt:
Entzinkungsbeständiges Messing DZR*
Sitzdichtung: EPDM
O-Ringe: EPDM
Knopf: Kunststoff
Regulierungskegel: Kunststoff (PPA)

* trinkwassergeeignet

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

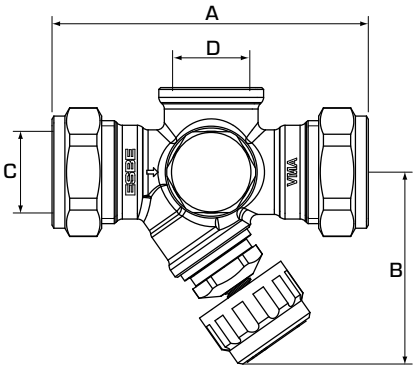

SERIE VMA200

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Kvs	Öffnungs-druck [kPa]	Anschluss C	Anschluss D	A	B	Gewicht [kg]
36401000	VMA213	15	2,5	5	KLF 15 mm	G ½"	86	53	0,30
36401100	VMA213	20	3,5		KLF 22 mm	G ½"	86	53	0,35

KLF = Klemmfitting

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten