

RACOR DE CONEXIÓN SERIE KTB100




Racores de conexión ESBE para válvulas con rosca externa.

KTB100
rosca interna

VÁLVULAS INDICADAS

El kit de conexión serie KTB100 puede adaptarse más fácilmente a la válvula de control ESBE:


- Serie VLE122
- Serie VLE132

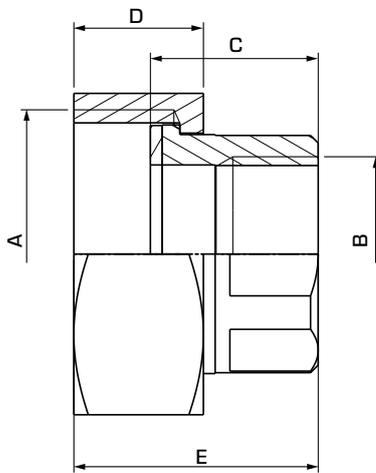

DATOS TÉCNICOS

Presión máx. de funcionamiento: _____ PN16
 Temperatura del medio máx.: _____ +150 °C
 Temperatura del medio mín.: _____ -20 °C
 Conexión: _____ Rosca interna, EN 10226-1
 _____ Rosca externa, ISO 228/1

Material
 Tuerca de unión: _____ hierro maleable, galv.
 Extremo de unión: _____ hierro maleable, galv.
 Junta estándar: _____ Unitec 300



SERIE KTB112, CONEXIONES POR ROSCA INTERNA

N.º de pieza	DN	A	B	C	D	E	T (VLE100)	Peso [kg]	Nota
26100700	15	G 1"	Rp 1/2"	24	19	33	148	0,12	
26100800	20	G 1 1/4"	Rp 3/4"	26	20	36	152	0,20	
26100900	25	G 1 1/2"	Rp 1"	28,5	22	40	162	0,23	
26101000	32	G 2"	Rp 1 1/4"	33	24	47	171	0,41	
26101100	40	G 2 1/4"	Rp 1 1/2"	35	25	50	200	0,45	
26101200	50	G 2 3/4"	Rp 2"	36	27	53	222	0,64	