

RÖKGASTERMOSTAT

SERIE CTF200

ESBE-seriens CTF200 rökgastermostat är avsedd för omkoppling vid användning av flera värmeaggregat.



CTF271

ANVÄNDNING

ESBE-serien CTF200 är ett elektromekaniskt temperaturstyrdon/återställningsbar begränsare för omställning mellan fastbränslepannor till olje- eller gaspannor som är avsedd att användas i värmeanläggningar med flera värmeaggregat.

CTF200-serien kan även användas för till/frånstyrning av cirkulationspumpar och laddgrupper för att styra strömförsörjningen till en cirkulationspump eller en laddgrupp med en inbyggd cirkulationspump.

FUNKTION

Termostaten kan ställas in till valfri måltemperatur mellan 40° och 160 °C. Om nominellt värde uppnås aktiveras omställningsbrytaren och när temperaturen sjunker tillbaka under nominellt värde återställs brytaren igen.

MONTERING

Sonden sätts inuti dykröret och monteras i röret. Strömbrytaren kan monteras i tre lägen. Antingen direkt på röret med det medföljande distansstycket, direkt på väggen med de medföljande bultarna eller på väggen med det medföljande fästet.

TEKNISKA DATA

Omgivningstemperatur - lagring: _____ max. 70°C
 - användning: _____ -25°C till +75°C
 Kapslingsklass: _____ IP40 (EN 60529)
 Klassning av omkopplingsförmåga,
 Märkspänningsområde: _____ 40 till 250 VAC
 Nominellt spänningsområde: _____ 0,5 till 16 (2,6) A
 Hysteres: _____ 11K ± 5,5
 Dykrör: _____ Ø6,35 mm, längd 150 mm
 Vikt: _____ 0,255 kg (utan rör)

Material

Lock: _____ Polykarbonat (PC)
 Hölje: _____ Förstärkt polyamid (PA)
 Temperatursond: _____ Rostfritt stål
 Dykrör: _____ Rostfritt stål





LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU



SI 2016 nr: 1101
SI 2016 nr: 1091

KABLAGE

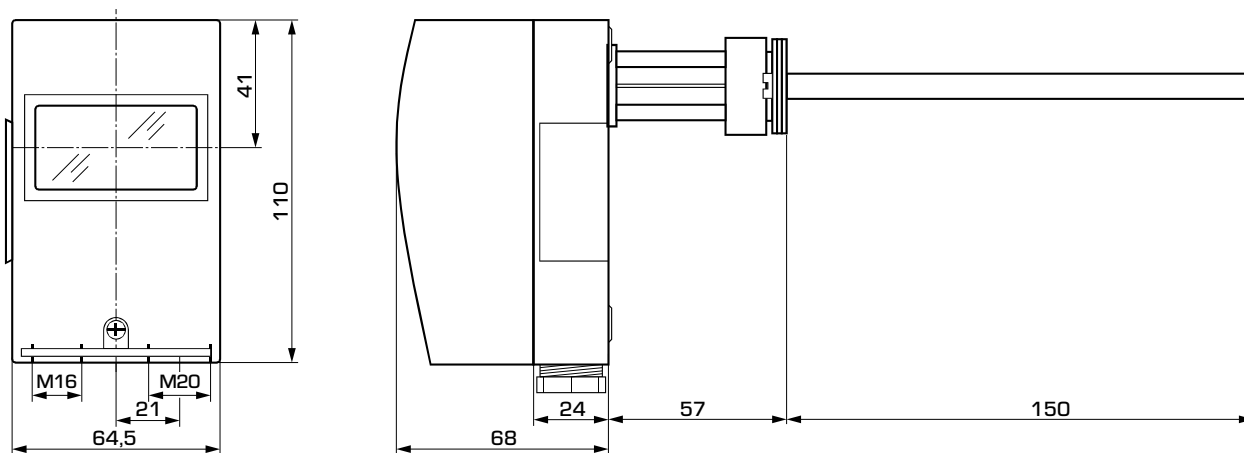

SERIE CTF200

Art. nr.	Referens	Strömbrytarens temp.intervall	Max. temp. sond	Vikt [kg]	Anmärkning	RSK-nr.
56020300	CTF271	40 till 160 °C	750 °C	0,26		656 67 84

RÖKGASTERMOSTAT SERIE CTF200

TESİSAT ÖRNEKLERİ

