PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

VANNE À VIDE
SÉRIE VVA100




La vanne à vide (casse-vide) ESBE est conçue comme un dispositif anti-siphon.

UTILISATION

La vanne à vide ESBE est conçue comme un dispositif anti-siphon, par exemple pour un ballon d'eau chaude.

FLUIDE

Un maximum de 50% d'additif de glycol est autorisé pour la protection antigel et l'absorption d'oxygène.

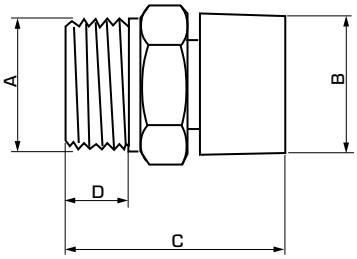

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pression : PN 10
Température de service maxi : 90°C
Connexion : Filetage extérieur (G), ISO 228/1

Matériau
Corps : Laiton résistant à la dézincification, DZR*
Bouchon : Plastique
Ressort : Acier inoxydable
Joint torique : EPDM

* Convient aux applications d'eau potable

PED 2014/68/EU, article 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

SÉRIE VVA100

Article N°	Référence	DN	Connexion A	B	C	D	Poids [kg]
36100100	VVA102	15	G ½“	22,0	33,0	9,0	0,03

© Copyright. Tous droits réservés.