PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

VANNE MULTIFONCTIONS
SÉRIE VMA200

Les vannes multifonctions ESBE de la série VMA sont équipées de connexions pour la soupape de sécurité, la vanne de drainage, la vanne de remplissage et la vanne à vide pour les installations d'eau froide.



Raccord à compression/
filet interior

UTILISATION

La vanne est conçue pour être installée comme vanne d'admission dans les circuits d'eau chaude sanitaire. La vanne intègre une fonction de fermeture et de non-retour, avec protection anti-retour de type EB, conforme à la norme EN1717. Les connexions sont des raccords à compression.

Les articles de la série VMA213 sont munis de trois raccords à filetage intérieur DN15 pour le montage de la soupape de sécurité (VSB), la vanne de drainage (VDA/VDB), la vanne à vide (VVA), la vanne de remplissage (VFA), etc.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pression : PN 16
Température de service maxi : 100°C
Connexion : Filetage extérieur (G), ISO 228/1
Raccord à compression (RAC), EN 1254-2

Matériau
Boîtier de vanne et autres pièces métalliques en contact avec du liquide : Laiton résistant à la dézincification, DZR*
Etanchéité siège : EPDM
Joints toriques : EPDM
Bouton : Plastique
Boisseau de régulation : Plastique (PPA)

* Convient aux applications d'eau potable

PED 2014/68/EU, article 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

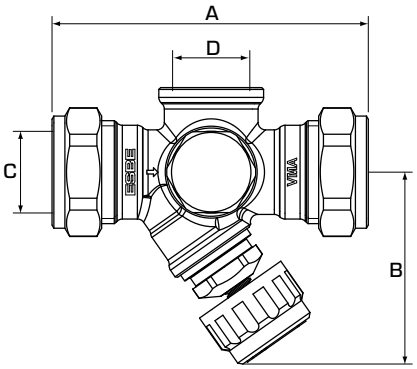

SÉRIE VMA200

Article N°	Référence	DN	Kvs	Pression d'ouverture [kPa]	Connexion		A	B	Poids [kg]
					C	D			
36401000	VMA213	15	2,5	5	RAC 15 mm	G ½"	86	53	0,30
36401100	VMA213	20	3,5		RAC 22 mm	G ½"	86	53	0,35

RAC = raccord à compression

© Copyright. Tous droits réservés.