

KIT HWC UPTT

SERIE KTE400

Kit de conexión con rosca externa y válvulas de retención para conectar fácilmente la UPTT a un sistema de circulación de agua caliente (HWC).



KTE400
Tuerca giratoria/
rosca externa

VERSIONES

El kit contiene una pieza transversal con limitación de caudal en un puerto y una válvula de retención integrada, piezas de conexión con tuercas giratorias y rosca externa, 2 válvulas de retención integradas, tuercas y juntas.

VÁLVULAS INDICADAS

El kit de conexión de la serie KTE412 es óptimo para su uso con una UPTT522, pero también puede adaptarse a otras válvulas G 1 1/4":

- Serie UPTT522
- Serie VTA522
- Serie VTA552
- Serie VTS522
- Serie VTS552

DATOS TÉCNICOS


Clase de presión: _____ PN10
 Temperatura del medio: _____ máx. +120°C
 _____ mín. -20°C
 Conexiones: _____ Rosca externa (R), EN 10226-1
 _____ Rosca interna (G), ISO 228/1

Material

Tuerca: _____ Latón CW 614N
 Pieza de conexión: _____ Latón resistente a la desgalvanización, DZR*
 Junta: _____ Unitec 300

* Apto para instalaciones de agua potable

PED 2014/68/EU, artículo 4.3

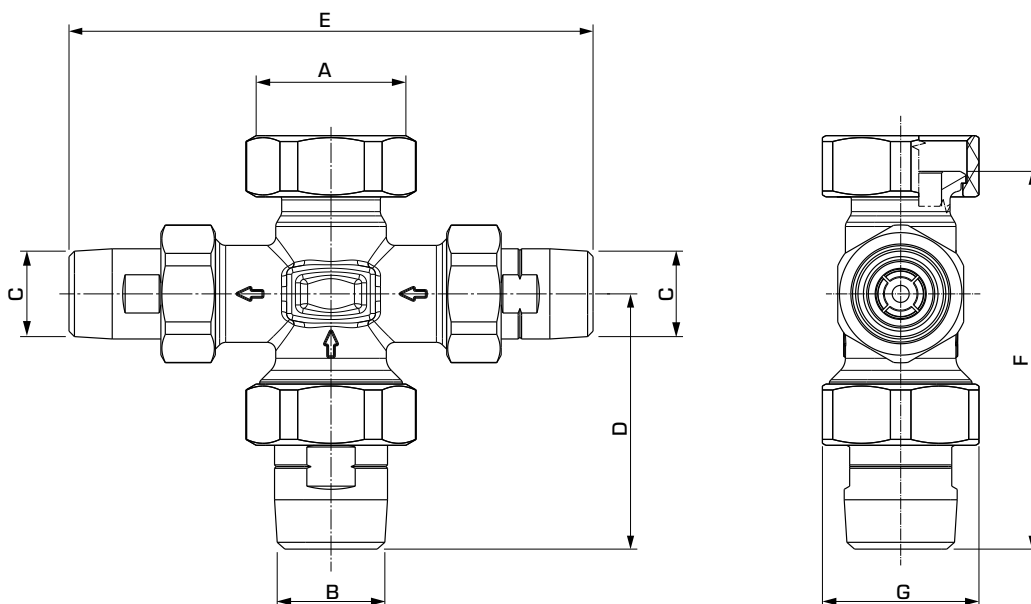


SERIE KTE400, TUERCA GIRATORIA Y ROSCA EXTERNA

N.º de pieza	Artículo	Conexión			Dimensión [mm]				Peso [kg]	Nota
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	KTE412	RN 1 1/4"	R 1"	R 3/4"	75	154	111	46	0,85	

RN = tuerca giratoria

KIT HWC UPTT SERIE KCD300

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

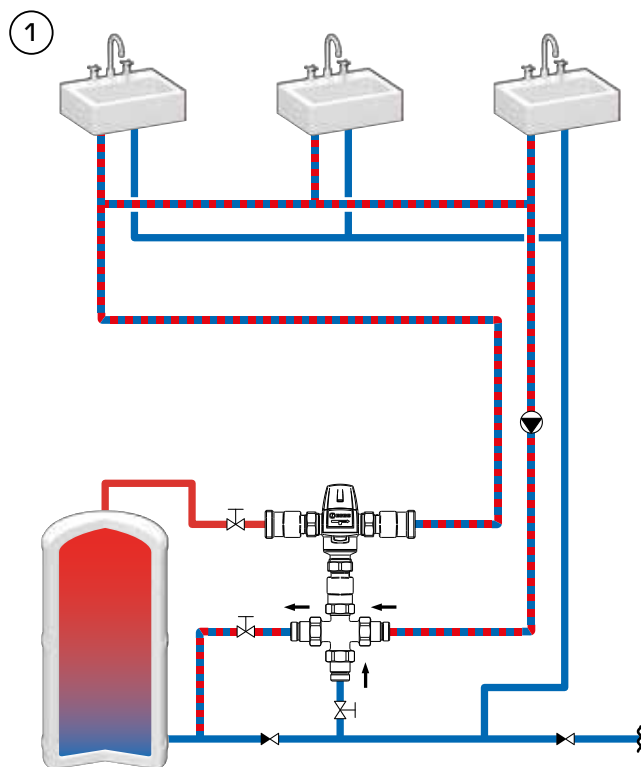

La serie KTE412 de ESBE es ideal para combinar con el modelo UPTT500 de ESBE en un sistema de circulación de agua caliente (HWC). Un sistema con HWC mantiene estable la temperatura en el circuito de agua caliente y ayuda a protegerlo de la legionela. Además, permite ahorrar muchos litros de agua y mejora el confort al disponer de agua caliente al instante en los grifos, sin necesidad de dejar correr grandes cantidades de agua para conseguir la temperatura deseada. Aunque el kit esté diseñado específicamente para utilizarse con el modelo UPTT522, la conexión estándar G 1 1/4" permite instalar también otras válvulas termostáticas.