

VRIDANDE STYRDON

# STÄLLDON

## SERIE ARA600 PROPORTIONELL



Proportionell

ESBE ställdon Serie ARA600 för ESBE shuntventiler DN 15–50. Denna serie har fasta ändlägesbrytare för 90° arbetsområde och kan enkelt handmanövreras. Patenterad + Registrerad design.

### ANVÄNDNING

ESBE serie ARA600 är ett kompakt ställdon speciellt utvecklat för montering på ESBE shuntventiler DN 15–50. Ställdon ARA6X9 styrs av proportionell signal, och rekommenderas för blandningsfunktion. Ställdonet har 90° arbetsområde och ventilen kan enkelt handmanövreras med hjälp av drag-och-vrid-ratten på ställdonets framsida.

Utöver proportionell styrsignal kan ställdon serie ARA639 även användas för 3- och 2-punkt styrsignal.

### VERSIONER

Ställdon serie ARA6X9 finns för 24 V AC/DC, 50/60 Hz nätspänning. En extrabrytare, vilken kan ställas i valfri position, är tillgänglig som tillbehör att beställas separat. Den extra brytaren ställs enkelt in genom en unik lösning, genom att bara lyfta av vridratten är kamskivan åtkomlig - varken verktyg eller demontering krävs.

ARA659 kan ställas in på 45 eller 120 sekunders gångtid och levereras försedd med 1,5 m anslutningskabel.

ARA639 kan ställas in på 15, 30, 60 eller 120 sekunders gångtid. ARA639 har även valbara extrafunktioner, såsom proportionell analog utgångssignal för kontroll av annan utrustning etc., avancerad störningsreducering av ingångssignalen och positioneringsminne för snabb uppstart efter strömavbrott.

### LÄMPLIGA SHUNTVENTILER

Tack vare det speciella gränssnittet mellan ställdon serie ARA600 och ESBE ventiler serie VRG, VRB och VRH har styrdonen som helhet en unik stabilitet och precision under reglering.

- Serie VRG100
- Serie VRG200
- Serie VRG300
- Serie VRH100
- Serie VRB100
- Serie MG
- Serie G
- Serie F ≤ DN50
- Serie BIV
- Serie T och TM
- Serie H och HG

### MONTERINGSSATSER

Erforderliga detaljer för att montera ställdonet på ESBE ventiler serie VRG, VRB och VRH levereras med varje ställdon. Montagesatser kan även beställas separat.

Art.nr.

16000500 \_\_\_\_\_ ESBE ventiler serie VRG, VRB, VRH, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG


### TEKNISKA DATA

Omgivningstemperatur: \_\_\_\_\_ max. +55°C  
\_\_\_\_\_ min. -5°C  
Nätspänning: \_\_\_\_\_ 24 ± 10% V AC/DC, 50/60 Hz  
Kapslingsklass: \_\_\_\_\_ IP41  
Skyddsklass: \_\_\_\_\_ II  
Vridmoment: \_\_\_\_\_ Se tabell


Effektförbrukning - Drift, AC: \_\_\_\_\_ 5 W  
DC: \_\_\_\_\_ 2,5 W  
Effektförbrukning - Dimensionering, AC: \_\_\_\_\_ ARA639, 11 VA  
\_\_\_\_\_ ARA659, 8 VA  
DC: \_\_\_\_\_ ARA639, 6 VA  
\_\_\_\_\_ ARA659, 4 VA  
Klassificering extrabrytare: \_\_\_\_\_ 6(3) A 250 V AC  
Vikt: \_\_\_\_\_ 0,4 kg

### ELKOPPLING

Ställdonet ska föregås av en allpolig brytare i den fasta installationen.

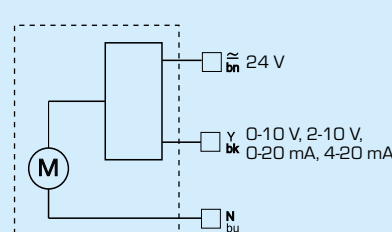

Ställdon serie ARA659

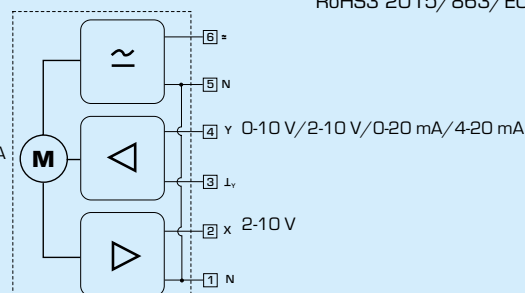

Ställdon serie ARA639


CE LVD 2014/35/EU  
EMC 2014/30/EU  
RoHS3 2015/863/EU



VRIDANDE STYRDON

# STÄLLDON

## SERIE ARA600 PROPORTIONELL

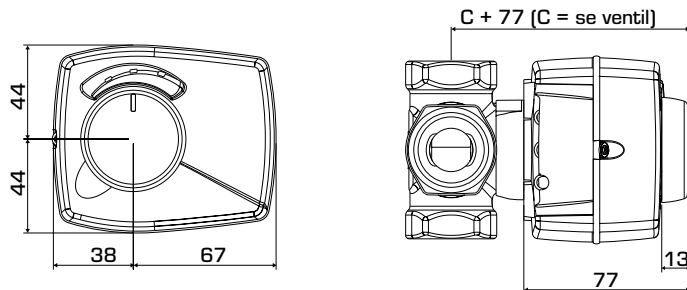

Byggmått för ställdon serie ARA600 med ESBE shuntventiler serie VRG100, VRG200, VRG300, VRB100 och VRH100

### SERIE ARA600, PROPORTIONELL 24 V AC/DC

Art.nr.	Typ	Spänning [V]	Gångtid 90° [s]	Styrsignal	Vridmoment [Nm]	Anm.	RSK-nr.
12520100	ARA639	24	15/30/60/120	0..10 V, 2..10 V, 0..20mA, 4..20mA	6		539 61 74
12520200	ARA659	24	45/120	0..10 V, 2..10 V, 0..20mA, 4..20mA	6		539 61 75

Adaptersatser för andra shuntventiler finns enligt följande:

Art. nr.

16000600 \_\_\_\_\_ Meibes

16000700 \_\_\_\_\_ Watts

16000800 \_\_\_\_\_ Honeywell Corona

16000900 \_\_\_\_\_ Lovato

16001000 \_\_\_\_\_ PAW

### TILLBEHÖR

Art.nr.

16200700 \_\_\_\_\_ Extra brytare i sats