PRODOTTI COMPLEMENTARI


RUBINETTO DI SFIATO
SERIE VVA100



Le valvole di sfiato ESBE sono progettate come dispositivi antitravasamento.

FUNZIONAMENTO
Il rubinetto di sfiato ESBE è progettato come dispositivo antitravasamento ad es. per bollitori.

FLUIDO
Additivi sono consentiti per un massimo del 50% di glicole come protezione antigelo e composti igroscopici.

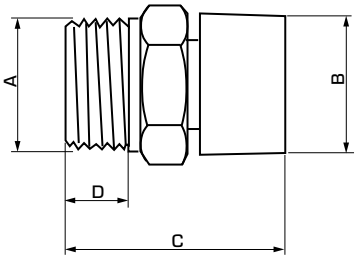

DATI TECNICI
Pressione: PN 10
Temperatura max di esercizio: 90°C
Collegamento: Filetto maschio (G), ISO 228/1

Materiale
Corpo: Ottone resistente alla dezincatura, DZR*
Tappo: Plastica
Molla: Acciaio inox
Guarnizione O-R: EPDM

* Idoneo per applicazioni di acqua potabile

PED 2014/68/EU, articolo 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

SERIE VVA100

Codice	Riferimento	DN	Raccordo A	B	C	D	Peso [kg]
36100100	VVA102	15	G ½“	22,0	33,0	9,0	0,03

© Copyright. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.