VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

KIT DE CONEXIÓN
SERIE KTD200, KTD300

Kit de conexión con rosca externa para el uso con válvulas de rosca externa.



KTD200
Rosca externa


KTD300
Rosca externa

VERSIONES
Cada paquete contiene tres piezas de conexión, tres tuercas y tres juntas.

Válvulas de retención incluidas.

VÁLVULAS INDICADAS
El kit de conexión serie KTD200 y KTD300 puede adaptarse más fácilmente a las unidades de control termostáticas ESBE:

- Serie VTS522, 552
- Serie VTA332, 532
- Serie VTA362, 562
- Serie VTA322, 522
- Serie VTA352, 552
- Serie VTA372, 572
- Serie VMC312

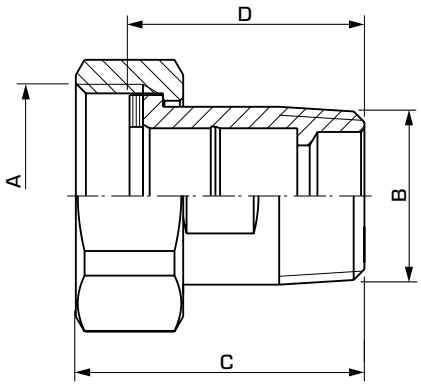

DATOS TÉCNICOS
Clase de presión: PN 10
Temperatura del medio: máx. +120°C
mín. -20°C
Diseño de la conexión-boquilla: conforme a EN 1254-4
Rosca interna (G), ISO 228/1
Rosca externa (R), EN 10226-1

Material
Tuerca: Latón CW 614N
Pieza de conexión: Latón resistente a la desgalvanización, DZR*
Junta: Unitec 300

* Apto para instalaciones de agua potable

PED 2014/68/EU, artículo 4.3

SERIE KTD212, 312 CON ROSCA EXTERNA

N.º de pieza	Referencia	Conexión		Dimensión		Nota	Peso [kg]
		A	B	C	D		
36552200	KTD212	G 1"	R ¾"	43	35	1)	0,36
36552400	KTD312					2)	0,36
36552300	KTD212	G 1¼"	R 1"	48,5	40	1)	0,63
36552500	KTD312					2)	0,63

Nota 1) Se incluye una válvula de retención 2) Se incluyen para la entrada de agua fría y la entrada de agua caliente

© Copyright. Reservados los derechos de realizar modificaciones.