ERGÄNZENDE PRODUKTE

ENTLEERUNGSVENTIL
SERIE VDA100

ESBE-Entleerungsventile für Kessel, Warmwasserspeicher, Rohrleitungen, usw. öffnen automatisch beim Anschluss eines Verbindungsstücks.



VDA100
Außengewinde

ANWENDUNG
Das Ventil ist für die Entleerung von Kesseln, Warmwasserspeichern und anderen Flüssigkeitsbehältern sowie Leitungssystemen vorgesehen.

Die Modellreihe VDA100 verfügt über Messingkappen.


FUNKTION
Entleerungsventile der Modellreihe VDA100 werden durch Anschluss eines Verbindungsstücks geöffnet. Der federgestützte Kegel wird in diesem Fall in die geöffnete Stellung bewegt. Ausgangsanschluss des Schlauchnippels gemäß SMS 1077, mit Dichtung und Flügelmutter gemäß SMS 1078 (G 1/2). Eingangsanschluss extern G 1/2.

TECHNISCHE DATEN, SERIE VDA
Druckstufe: PN 16
Max. Betriebstemperatur: 90°C
Anschlüsse: Außengewinde (G), ISO 228/1

Material
Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt: Entzinkungsbeständiges Messing DZR*
Kegel: Kunststoff
O-Ringe: EPDM

* trinkwassergeeignet

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

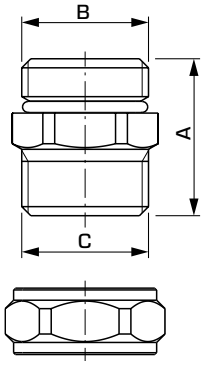

VDA

SERIE VDA100

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	A	Anschluss		Abdeckung	Gewicht [kg]
				B	C		
36200100	VDA102	15	26	G ½“	G ½“	Messing	0,06

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten