PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

VÁLVULA DE LLENADO
SERIE VFA200

Válvulas de llenado ESBE para el llenado de sistemas de calefacción y otros sistemas de circuito cerrado.



VFA200
Conexión por compresión

FUNCIONAMIENTO

La válvula está pensada para el llenado de sistemas de calefacción y otros sistemas de circuito cerrado. La válvula serie VFA200 incorpora funciones de válvula de cierre y de retención. La función de válvula de retención es controlable, con protección de reflujo tipo EA conforme a EN 1717.


DATOS TÉCNICOS

Clase de presión: _____ PN 16
Temperatura de funcionamiento máx.: _____ 100 °C
Conexiones:_____ Conexión por compresión (CPF), EN 1254-2

Material
Alojamiento de la válvula y otras piezas metálicas en contacto con fluidos:
_____ Latón resistente a la desgalvanización, DZR*
Junta del asiento: _____ Silicona
Juntas tóricas: _____ EPDM
Botón: _____ Plástico

* Apto para aplicaciones de agua potable.

PED 2014/68/EU, artículo 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

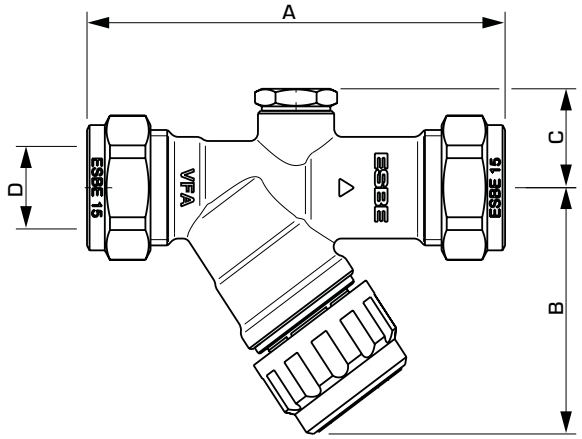

VFA200

SERIE VFA200

N.º de pieza	Referencia	DN	Kvs*	A	B	C	Conexión D	Peso [kg]	Nota
36301100	VFA203	15	2,3	82	máx. 50	18	CPF 15 mm	0,22	


* Valor de Kvs en m^3/h con una pérdida de presión de 1 bar. CPF = conexión por compresión.

© Copyright. Reservados los derechos de realizar modificaciones.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

VÁLVULA DE LLENADO
SERIE VFA200

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

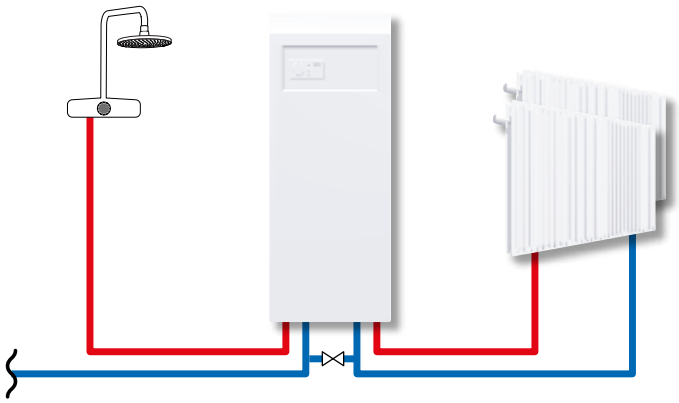

Instalada entre la toma principal de suministro de agua y un sistema de calefacción, la válvula permite reponer el agua perdida en el sistema de calefacción al abrirla.

¡Las aplicaciones que se muestran son solo ejemplos de uso del producto!
Antes de utilizar el producto en cualquier aplicación, es necesario comprobar los reglamentos regionales y nacionales.

© Copyright. Reservados los derechos de realizar modificaciones.