PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

# VÁLVULA DE VACÍO
# SERIE VVA100




*Las válvulas de vacío ESBE están pensadas como dispositivos para evitar el sifonaje.*

## FUNCIONAMIENTO

La válvula de vacío ESBE está diseñada como dispositivo para evitar el sifonaje; por ejemplo, en tanques de agua caliente.

## MEDIOS

Como aditivos únicamente están permitidos un máximo de glicol al 50% para la protección frente a heladas y compuestos absorbentes de oxígeno.

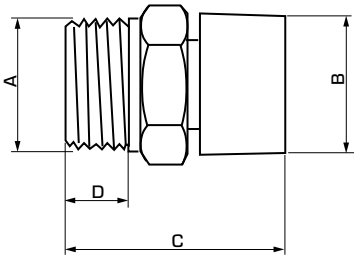


## DATOS TÉCNICOS

Clase de presión: PN10
Temperatura máx. de funcionamiento: 90 °C
Conexión: Rosca externa (G), ISO 228/1

Material
Cuerpo: Latón resistente a la desgalvanización, DZR*
Tapón: Plástico
Resorte: Acero inoxidable
Junta tórica: EPDM

* Apto para instalaciones de agua potable

PED 2014/68/EU, artículo 4.3
4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

## SERIE VVA100

| N.º de pieza | Referencia | DN | Conexión A | B | C | D | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36100100 | VVA102 | 15 | G ½“ | 22,0 | 33,0 | 9,0 | 0,03 |


© Copyright. Reservados los derechos de realizar modificaciones.