VANNES THERMOSTATIQUES

KIT DE RACCORDEMENT
SÉRIE KCD300

Kit de raccordement avec raccords à compression pour des vannes taraudées mâles.



KCD300
Raccord à compression

VERSIONS


Chaque lot contient deux pièces (second tableau) ou trois pièces (premier tableau) de chaque élément de raccordement (écrou, joint, bague et écrou de compression).

Clapets anti-retour et placage de surface disponibles conformément au tableau.

VANNES ADAPTÉES

Le kit de raccordement de la série KCD300 s'adapte plus facilement avec les dispositifs de commande thermostatique ESBE suivants :

- Série VTS522, 552
- Série VTA332, 532
- Série VTA362, 562
- Série VTA322, 522
- Série VTA352, 552
- Série VTA372, 572
- Série VMC312

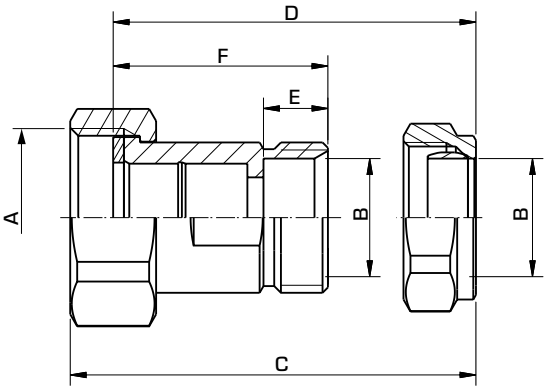

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pression : _____ PN10
Température du fluide utilisé : _____ maxi. +120°C
_____ mini. -20°C
Connexion - type de raccord : _____ conf. à EN 1254-2
_____ Filetage intérieur (G), ISO 228/1
_____ Raccord à compression (RAC), EN 1254-2

Matériau
Écrou : _____ Laiton CW 614N
Pièce de raccordement : _ Laiton résistant à la dézincification, DZR*
Joint : _____ Klingersil C-4400
Écrou du raccord à compression : _____ Laiton CW 614N
Bague de compression : _Laiton résistant à la dézincification, DZR*

* Convient aux applications d'eau potable

PED 2014/68/EU, article 4.3

SÉRIE KCD300, RACCORD À COMPRESSION (3 RACCORDS/LOT)

Art. N°	Référence	Connexion		Dimension				Note	Poids [kg]
		A	B	C	D	E	F		
36552900	KCD313	G 1"	RAC 22 mm	54	48	12	40	1)	0,56

Note 1) Deux clapets anti-retour sont inclus RAC = raccord à compression

© Copyright. Tous droits réservés.