

ECS KIT UPTT

SÉRIE KTE400

Kit de raccordement avec filetage extérieur et clapets anti-retour pour faciliter le raccordement de l'UPTT à un système de circulation d'eau chaude (HWC).



KTE400
Écrou tournant/
Filetage extérieur

VERSIONS

Le kit comporte une traverse avec limitation de débit sur un port et un clapet anti-retour intégré, des pièces de raccordement avec écrous pivotants et filetage extérieur, 2 clapets anti-retour intégrés, des écrous et des joints.

VANNES ADAPTÉES

Le kit de raccordement de la série KTE412 est parfaitement adapté aux vannes UPTT522, mais peut également être utilisé sur d'autres vannes G 1 1/4" :

- Série UPTT522
- Série VTA522
- Série VTA552
- Série VTS522
- Série VTS552

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pression : _____ PN10

Température du fluide utilisé : _____ maxi. +120°C
_____ mini. -20°C

Raccordement : _____ Filetage extérieur (R), EN 10226-1
_____ Filetage intérieur (G), ISO 228/1

Matériau


Écrou : _____ Laiton CW 614N

Pièce de raccordement : _ Laiton résistant à la dézincification, DZR*

Joint : _____ Unitec 300

* Convient aux applications d'eau potable

PED 2014/68/EU, article 4.3

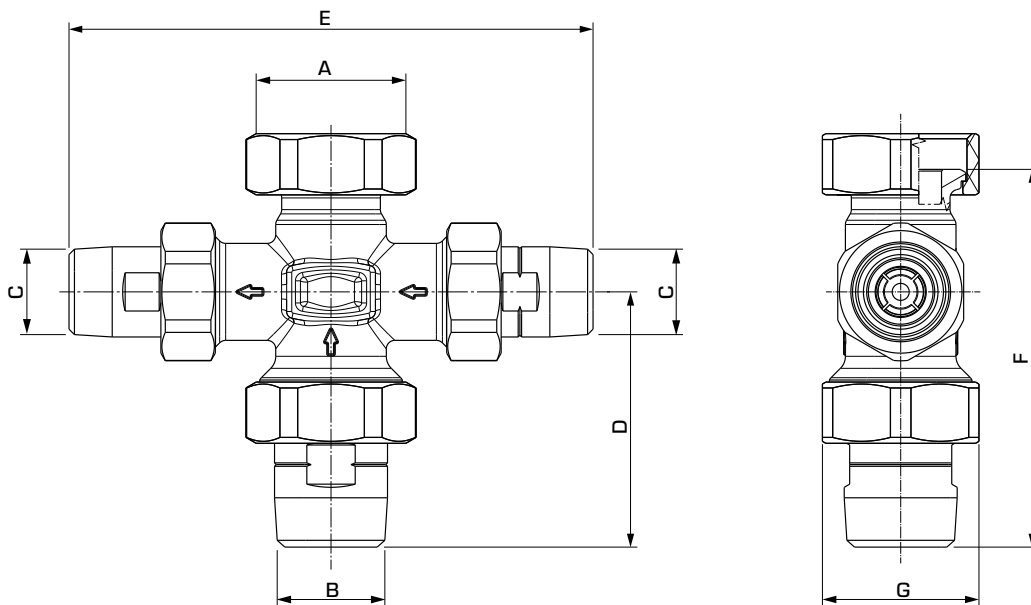

SÉRIE KTE400, ÉCROU PIVOTANT ET FILETAGE EXTÉRIEUR


Art. n°.	Référence	Raccordement			Dimensions [mm]				Poids [kg]	Remarque
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	KTE412	RN 1 1/4"	R 1"	R 3/4"	75	154	111	46	0,85	

RN = écrou tournant

ECS KIT UPTT

SÉRIE KCD300

EXEMPLES D'INSTALLATION

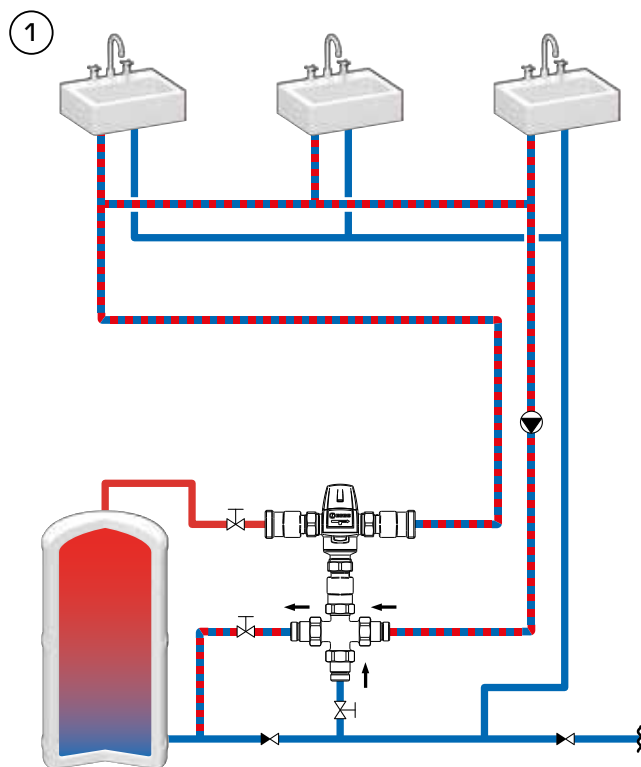

La série KTE412 d'ESBE est parfaite pour être combinée à l'UPTT500 d'ESBE dans un système de circulation d'eau chaude (ECS). Un système avec ECS maintient la température du circuit d'eau chaude et contribue à prévenir la prolifération de la légionelle dans le circuit. Cela permet également d'économiser beaucoup de litres d'eau et d'améliorer le confort grâce à l'eau chaude instantanée au robinet : plus besoin de laisser couler de grandes quantités d'eau pour obtenir la température souhaitée. Même si ce kit est optimal pour une utilisation avec le modèle UPTT522, son raccord standard G 1¼" vous permet également d'y installer d'autres vannes thermostatiques.