

HWC KIT UPTT

СЕРИЯ КТЕ400

Комплект соединений с наружной резьбой и обратными клапанами для легкого соединения UPTT с системой циркуляции горячей воды (HWC).



КТЕ400
Накидная гайка /
наружная резьба

МОДЕЛИ

В комплект входят крестовина с ограничением расхода на одном патрубке и одним встроенным обратным клапаном, присоединительные элементы с накидными гайками и наружной резьбой, два встроенных обратных клапана, а также гайки и прокладки.

ПОДХОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ

Комплект соединений серии КТЕ412 оптимально подходит для использования с UPTT522, но также может устанавливаться на другие клапаны G 1¼":

- Серия UPTT522
- Серия VTA522
- Серия VTA552
- Серия VTS522
- Серия VTS552



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс давления: _____ PN10 (10 бар)
Температура теплоносителя: _____ макс. +120°C
_____ мин. -20°C
Подсоединения: _____ Наружная резьба (R), EN 10226-1
_____ Внутренняя резьба (G), ISO 228/1

Материалы
Гайка: _____ Латунь CW 614N
Деталь присоединения:
_____ Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR*
Прокладка: _____ Unitec 300

* Подходит для систем питьевого водоснабжения

PED 2014/68/EU, статья 4.3

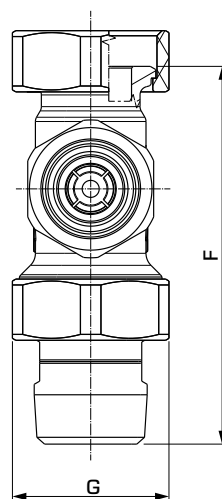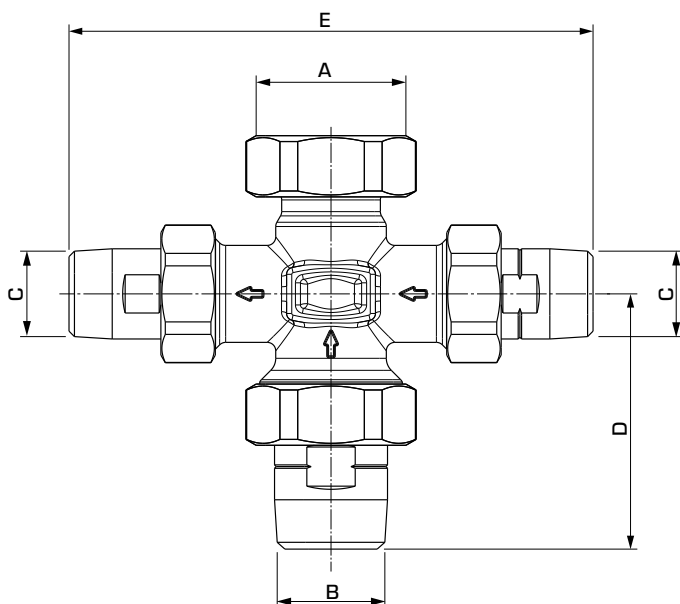

СЕРИЯ КТЕ400, НАКИДНАЯ ГАЙКА И НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


Арт. №	Код	Присоединение			Размеры [мм]				Масса [кг]	Примечание
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	КТЕ412	RN 1¼"	R 1"	R ¾"	75	154	111	46	0,85	

RN = Накидная гайка

HWC KIT UPTT

СЕРИЯ KCD300

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

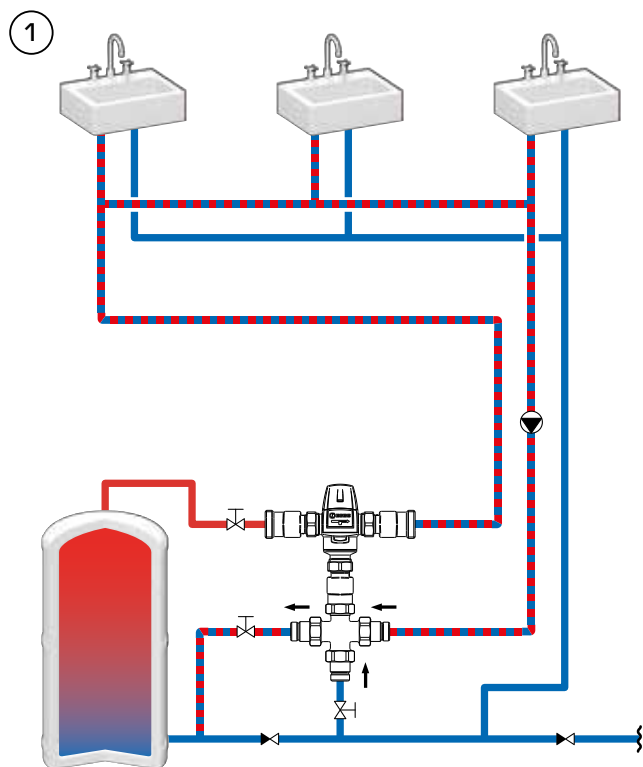

ESBE серии KTE412 отлично сочетается с ESBE UPTT500 в системе циркуляции горячей воды (HWC). Система с HWC поддерживает температуру в системе горячего водоснабжения и помогает защитить от легионеллы в системе. Таким образом также можно сэкономить много литров воды и повысить комфорт: горячая вода появляется в кранах мгновенно, без необходимости спускать литры воды, чтобы получить желаемую температуру. Хотя комплект оптимален для использования с UPTT522, стандартное соединение G 1 1/4" позволяет устанавливать и другие термостатические клапаны.