MISCHAUTOMATEN

VERSCHRAUBUNGSSATZ
SERIE KTD200, KTD300

Verschraubungssatz mit Außengewinde für die Verwendung von Mischautomaten mit Außengewinde.



KTD200
Außengewinde

KTD300
Außengewinde


AUSFÜHRUNGEN

Jedes Set enthält jeweils drei Anschlussstücke: Überwurfmuttern und Dichtungen.

Erhältlich mit einem oder zwei Rückflussverhinderern (siehe Tabelle).

PASSENDE MISCHAUTOMATEN

- Seris VTS522, 552
- Seris VTA332, 532
- Seris VTA362, 562
- Serie VTA322, 522
- Seris VTA352, 552
- Seris VTA372, 572
- Seris VMC312

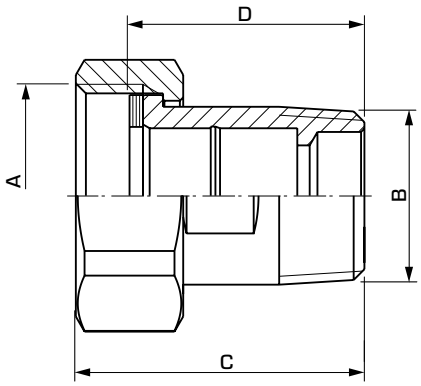

TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: PN 10
Mediumtemperatur: max. +120°C
min. -20°C
Anschluss - Verbindungsstück: gemäß EN 1254-4
Innengewinde (G), ISO 228/1
Außengewinde (R), EN 10226-1

Material
Überwurfmutter: Messing CW 614N
Anschlussstück: Entzinkungsbeständiges Messing DZR*
Dichtung: Unitec 300

* trinkwassergeeignet

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3

SERIE KTD212, 312 AUSSENGEWINDE (3 ANSCHLÜSSE/SATZ)

Art. Nr.	Bezeichnung	Anschluss		Maße		Hinweis	Gewicht [kg]
		A	B	C	D		
36552200	KTD212	G 1"	R ¾"	43	35	1)	0,36
36552400	KTD312					2)	0,36
36552300	KTD212	G 1¼"	R 1"	48,5	40	1)	0,63
36552500	KTD312					2)	0,63

Hinweis 1) ein Rückflussverhinderer inklusive 2) zwei Rückflussverhinderer inklusive

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten