FASTBRÄNSLEPRODUKTER

# RÖKGASTERMOSTAT
# SERIE CTF200

*ESBE-seriens CTF200 rökgastermostat är avsedd för omkoppling vid användning av flera värmeaggregat.*



CTF271

## ANVÄNDNING

ESBE-serien CTF200 är ett elektromekaniskt temperaturstyrdon/återställningsbar begränsare för omställning mellan fastbränslepannor till olje- eller gaspannor som är avsedd att användas i värmeanläggningar med flera värmeaggregat.

CTF200-serien kan även användas för till/från-styrning av cirkulationspumpar och laddgrupper för att styra strömförsörjningen till en cirkulationspump eller en laddgrupp med en inbyggd cirkulationspump.

## FUNKTION

Termostaten kan ställas in till valfri måltemperatur mellan 40° och 160 °C. Om nominellt värde uppnås aktiveras omställningsbrytaren och när temperaturen sjunker tillbaka under nominellt värde återställs brytaren igen.

## MONTERING

Sonden sätts inuti dykröret och monteras i röret. Strömbrytaren kan monteras i tre lägen. Antingen direkt på röret med det medföljande distansstycket, direkt på väggen med de medföljande bultarna eller på väggen med det medföljande fästet.


## TEKNISKA DATA


Omgivningstemperatur - lagring: max. 70°C
- användning: -25°C till +75°C
Kapslingsklass: IP40 (EN 60529)
Klassning av omkopplingsförmåga,
Märkspänningsområde: 40 till 250 VAC
Nominellt spänningsområde: 0,5 till 16 (2,6) A
Hysteres: 11K ± 5,5
Dykrör: Ø6,35 mm, längd 150 mm
Vikt: 0,255 kg (utan rör)

Material
Lock: Polykarbonat (PC)
Hölje: Förstärkt polyamid (PA)
Temperatursond: Rostfritt stål
Dykrör: Rostfritt stål

CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU

## KABLAGE



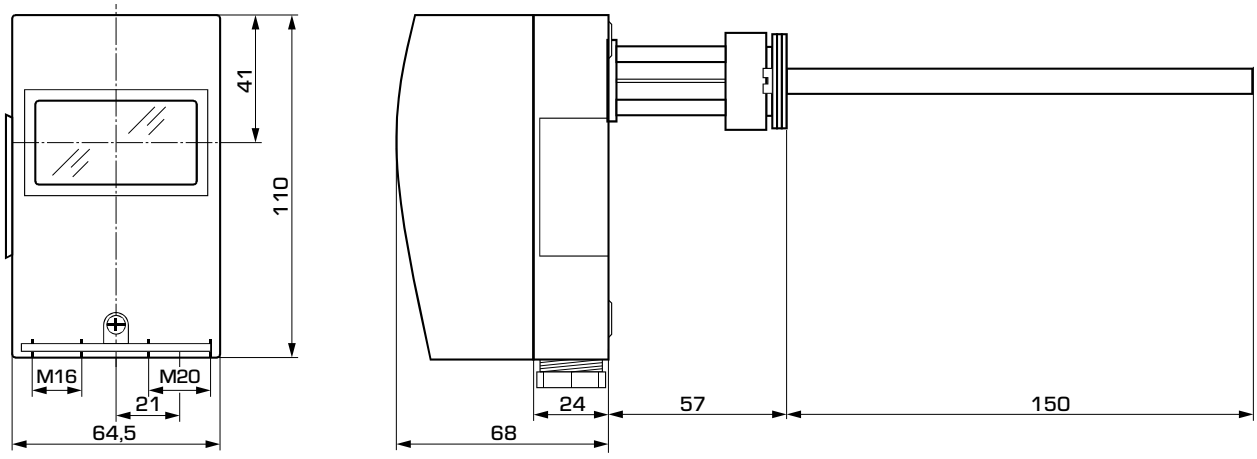

## SERIE CTF200

| Art. nr. | Referens | Strömbrytarens temp.intervall | Max. temp. sond | Vikt [kg] | Anmärkning | RSK-nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56020300 | CTF271 | 40 till 160 °C | 750 °C | 0,26 | | 656 67 84 |


© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

# RÖKGASTERMOSTAT
# SERIE CTF200

**TESİSAT ÖRNEKLERİ**

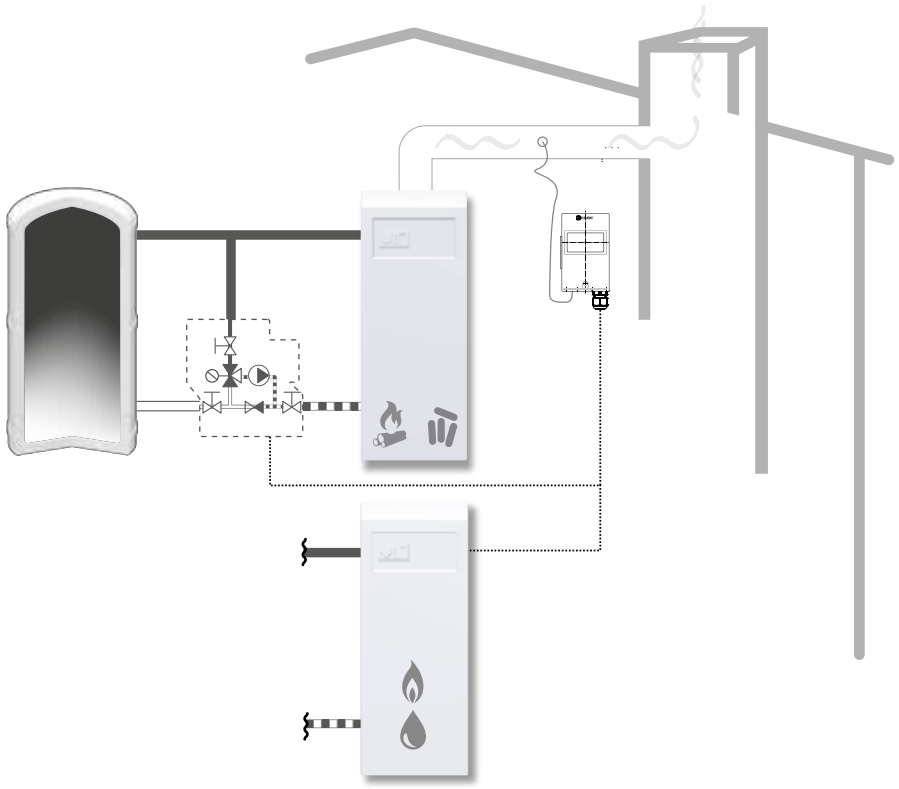




© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.