

MISCELATORI TERMOSTATICI

HWC KIT UPTT

SERIE KTE400

Kit di raccordi con filetto maschio e valvole di ritegno per collegare facilmente l'UPTT a un sistema di circolazione dell'acqua calda (HWC).



KTE400
Dado rotante/
Filetto maschio

VERSIONI

Il kit contiene un raccordo a croce con limitatore di flusso su una porta e una valvola di ritegno integrata, raccordi con dadi rotanti e filetto maschio, 2 valvole di ritegno integrate, dadi e guarnizioni.

VALVOLE COMPATIBILI

Il kit di raccordi della serie KTE412 è ottimale per l'utilizzo con una UPTT522, ma può essere montato anche su altre valvole G 1 1/4":

- Serie UPTT522
- Serie VTA522
- Serie VTA552
- Serie VTS522
- Serie VTS552

DATI TECNICI


Classe di pressione: _____ PN10
Temperatura del fluido: _____ max. +120°C
_____ min. -20°C
Raccordo: _____ Filetto maschio (R), EN 10226-1
_____ Filetto femmina (G), ISO 228/1

Materiale

Dado: _____ Ottone CW 614N
Pezzo di raccordo: _____ Ottone resistente alla dezincatura, DZR*
Guarnizione: _____ Unitec 300

* Idoneo per applicazioni di acqua potabile

PED 2014/68/EU, articolo 4.3

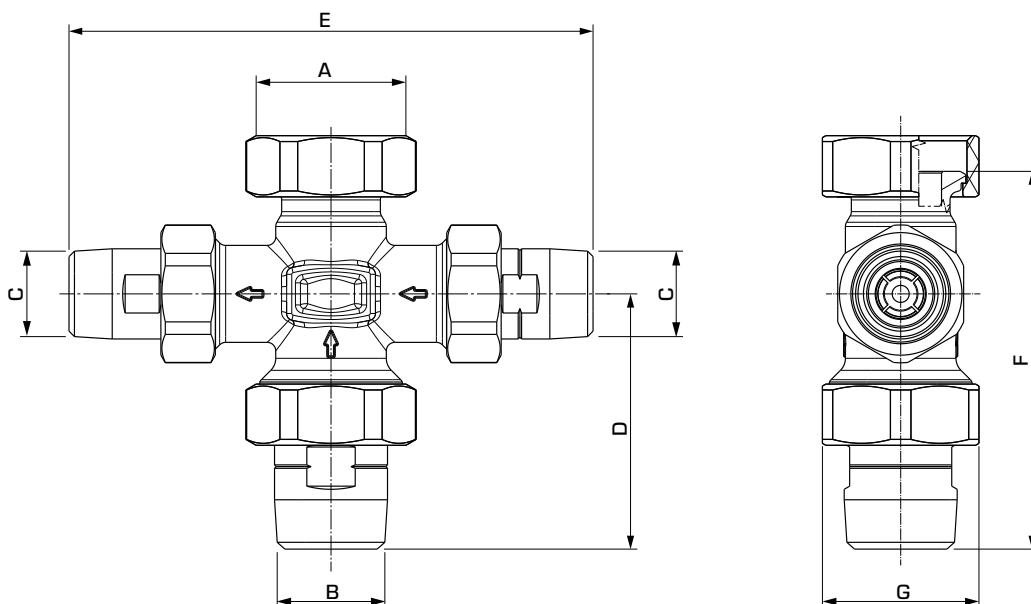

SERIE KTE400, DADO ROTANTE E FILETTO MASCHIO

Codice articolo	Riferimento	Raccordo			Dimensione [mm]				Peso [kg]	Nota
		A	B	C	D	E	F	G		
36554800	KTE412	RN 1 1/4"	R 1"	R 3/4"	75	154	111	46	0,85	


RN = Dado girevole

MISCELATORI TERMOSTATICI

HWC KIT UPTT

SERIE KCD300

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

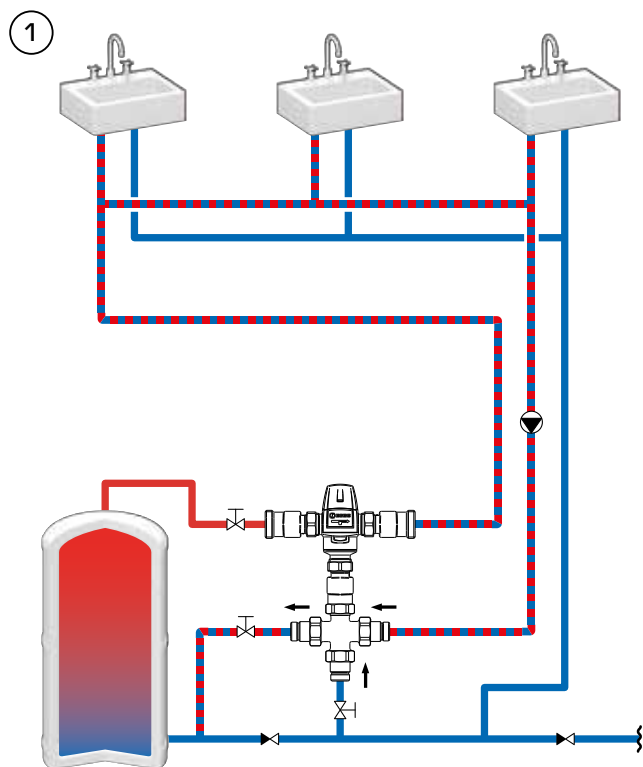

La serie KTE412 di ESBE è ideale da abbinare al modello UPTT500 di ESBE in un impianto di circolazione dell'acqua calda (HWC). Un impianto dotato di HWC mantiene costante la temperatura dell'acqua calda e contribuisce a proteggere l'impianto dalla legionella. Può anche far risparmiare molti litri d'acqua e migliorare il comfort con acqua calda istantanea dai rubinetti: non c'è bisogno di far scorrere grandi quantità d'acqua per ottenere la temperatura desiderata. Anche se il kit è pensato specificatamente per l'uso con l'UPTT522, il raccordo standard da G 1¼" ti permette di montare anche altre valvole termostatiche.