ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОТЛОВ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ
СЕРИЯ ATA200



Регулятор тяги серии ESBE ATA200 – это автономное устройство термостатического расширения, предназначенное для регулировки температуры в твердотопливных котлах путем регулировки подачи воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Регулятор тяги серии ESBE ATA200 – это независимое устройство управления термостатического расширения, предназначенное для регулировки температуры в твердотопливных котлах путем регулировки подачи воздуха. Подключение электропроводки или выполнение сложной установки не требуется. Головка термостатического устройства измеряет температуру котла и через рычаг и цепь меняет положение воздушной заслонки, регулируя подачу воздуха к котлу для осуществления процесса сжигания. Регулятор тяги ESBE действует в диапазоне 35 °C-95 °C. Регулятор тяги подсоединен непосредственно к трубопроводу котла через резьбовую гильзу.

МОНТАЖ

Регулятор тяги серии ATA200 может монтироваться горизонтально или вертикально (ручкой вверх). Цепь должна соединять рычаг с воздушной заслонкой так, чтобы она закрывалась сразу при достижении необходимой температуры.

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для регулятора тяги серии ATA200 особого обслуживания обычно не требуется. Однако при необходимости термостатическую капсулу можно заменить после первого извлечения привода с регулятором температуры из гильзы.

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ ATA200 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

● Отопления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Макс. рабочая температура:	100°C
Температурный диапазон:	35-95°C
Сила подъема:	10 N
Ход подъёма:	55 мм
Длина цепи:	1,6 м
Присоединение:	Наружная резьба, ISO 228/1


Материалы

Металлические части:	сталь
Обработка поверхности:	гальванизированный

PED 2014/68/EU, статья 4.3

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

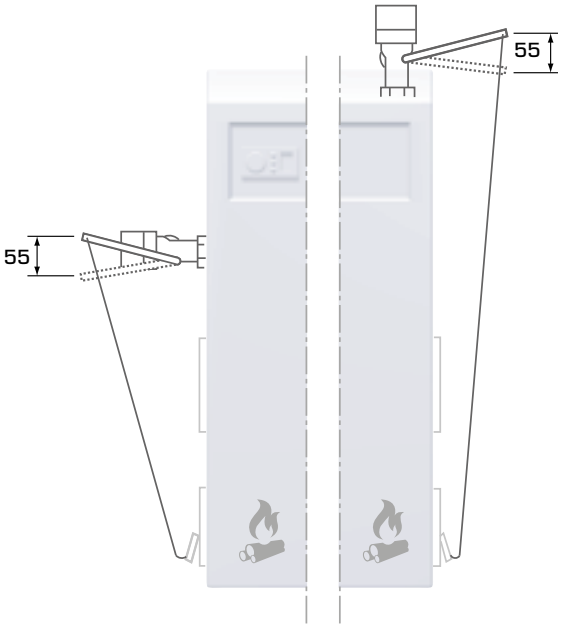

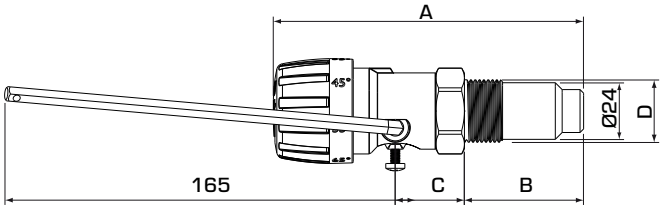

СЕРИЯ ATA200

Номер артикула	Наименование	Сила подъема [Н]	Темп. диапазон	Присоединение D	Размер A	Размер B	Размер C	Масса [кг]	Заменяет
56001100	ATA212	10	35–95°	G ¾"	130	50	29	0,38	31800200
56001500					155	75	29	0,41	–

© Авторские права. Сохраняет за собой право на изменения.