

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

## DOLDURMA VANASI VFA100 SERİSİ

ESBE doldurma vanaları, ısıtma sistemi ve diğer kapalı akışkan sistemlerinin doldurulmasında kullanılır.



VFA100  
Kompresyon fitting

### UYGULAMA

Vana, ısıtma sistemi ve diğer kapalı akışkan sistemlerinin doldurulması için tasarlanmıştır. VFA100 serisi vana, EN1717 ile uyumlu EB tipi geri akış önlemeli tam kapama ve yay yüklemeli çekvalf fonksiyonuna sahiptir.

### TEKNİK BİLGİ

Basınç sınıfı: \_\_\_\_\_ PN 16  
Maksimum çalışma sıcaklığı: \_\_\_\_\_ 100°C  
Bağlantılar: \_\_\_\_\_ Kompresyon fittingli (CPF), EN 1254-2

#### Malzeme

Vana gövdesi ve sıvı temaslı diğer metal aksam:

\_\_\_\_\_ Korozyona dirençli pirinç, DZR\*


Oturak Contası: \_\_\_\_\_ Silikon

O-ringler: \_\_\_\_\_ EPDM

Döndürme kolu: \_\_\_\_\_ Plastik

\* İçme suyu uygulamaları için uygundur

PED 2014/68/EU, Madde 4.3

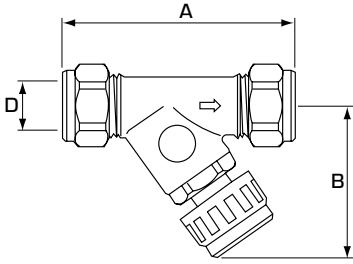

VFA100

### VFA100 SERİSİ

Ürün No	Referans	DN	Kvs*	A	B	Bağlantı D	Ağırlık [kg]	Nota
36300100	VFA103	15	2	75	58	CPF 15 mm	0,21	

\* 1 barlık basınç düşmesinde m<sup>3</sup>/h cinsinden Kvs değeri. CPF = Kompresyon fitting