

ERGÄNZENDE PRODUKTE

EINFÜLLVENTIL SERIE VFA100

ESBE-Einfüllventil zum Befüllen der Heizanlage und anderer geschlossener Flüssigkeitssysteme.



VFA100
Klemmverschraubung

ANWENDUNG

Das Ventil ist zur Befüllung von Heizanlagen und anderer geschlossener Flüssigkeitssystemen konzipiert. Die Ventilmodellreihe VFA100 verfügt über integrierte Sicherheits- und federgesteuerte Rückschlagfunktionen mit einem Rücklaufschutz des Typs EB in Übereinstimmung mit der EN1717.

TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: _____ PN 16
 Max. Betriebstemperatur: _____ 100°C
 Anschlüsse: _____ Klemmfitting (KLF), EN 1254-2

Material

Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt: _____ Entzinkungsbeständiges Messing DZR *


Sitzdichtung: _____ Silikon

O-Ringe: _____ EPDM

Drehknopf: _____ Kunststoff

* trinkwassergeeignet

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3

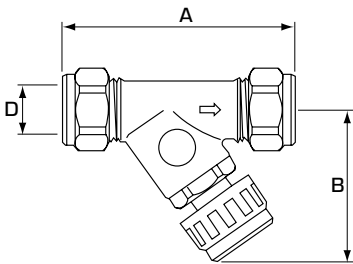

VFA100

SERIE VFA100

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Kvs*	A	B	Anschluss D	Gewicht [kg]	Hinweis
36300100	VFA103	15	2	75	58	KLF 15 mm	0.21	

* Kvs-Wert in m³/h bei einem Druckabfall von 1 bar. KLF = Klemmfitting