

VALVOLE DI ZONA

VALVOLA DI ZONA SERIE ZV




FUNZIONAMENTO

Le valvole di zona Tipo ZV sono adatte per p.es. regolazione della singola zona in combinazione con termostati ambiente, o per il commutamento da riscaldamento a preparazione di acqua calda.

In mancanza di corrente la via A è sempre chiusa.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

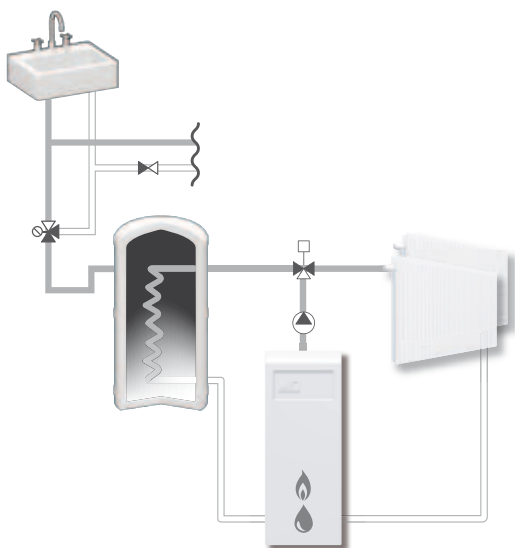

VALVOLA DI ZONA ZV2 ADATTE PER

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Riscaldamento | <input checked="" type="radio"/> Ventilazione |
| <input checked="" type="radio"/> Raffrescamento comfort | <input checked="" type="radio"/> Zona |
| <input checked="" type="radio"/> Acqua potabile | <input type="radio"/> Acqua calda centralizzata |
| <input checked="" type="radio"/> Riscaldamento a pavimento | <input type="radio"/> Riscaldamento centralizzato |
| <input checked="" type="radio"/> Riscaldamento solare | <input type="radio"/> Raffrescamento centralizzato |

VALVOLA DI ZONA ZV3 ADATTE PER

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Riscaldamento | <input checked="" type="radio"/> Ventilazione |
| <input checked="" type="radio"/> Raffrescamento comfort | <input checked="" type="radio"/> Zona |
| <input checked="" type="radio"/> Acqua potabile | <input type="radio"/> Acqua calda centralizzata |
| <input checked="" type="radio"/> Riscaldamento a pavimento | <input type="radio"/> Riscaldamento centralizzato |
| <input type="radio"/> Riscaldamento solare | <input type="radio"/> Raffrescamento centralizzato |

DATI TECNICI

Pressione nominale: _____ PN 10

Temperatura di esercizio: _____ max. +90°C

_____ Per breve +110°C

Alimentazione: _____ 230VAC

Assorbimento: _____ 6 W

Collegamenti: _____ Filetto femmina


Materiale

Corpo valvola: _____ Ottone


Superficie di scorrimento/ Guarnizione: _____ EPDM

VALVOLE DI ZONA

VALVOLA DI ZONA SERIE ZV



ZV2

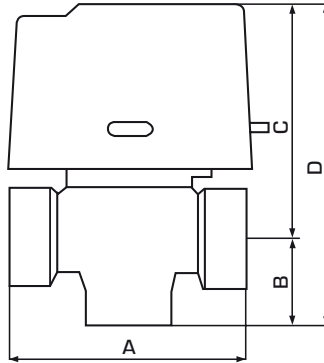

ZV3

VALVOLE DI ZONA A 2 VIE SERIE ZV2

Codice	Tipo	DN	Kvs*	Collegamento	A	B	C	D	Tensione	Pressione differenziale
4390215012	ZV2-15	15	4.7	Rp 1/2	94.5	23.5	87.5	111	230 VAC, 50Hz	1.0 bar
4390220012	ZV2-20	20	6.5	Rp 3/4	94.5	23.5	87.5	111	230 VAC, 50Hz	1.0 bar
4390225012	ZV2-25	25	6.5	Rp 1	94.5	23.5	87.5	111	230 VAC, 50Hz	0.7 bar

VALVOLE DI ZONA A 2 VIE SERIE ZV3

Codice	Tipo	DN	Kvs*	Collegamento	A	B	C	D	Tensione	Pressione differenziale
4390315012	ZV3-15	15	4.0	Rp 1/2	94.5	33.5	87.5	111	230 VAC, 50Hz	1.0 bar
4390320012	ZV3-20	20	5.7	Rp 3/4	94.5	33.5	87.5	111	230 VAC, 50Hz	1.0 bar
4390325012	ZV3-25	25	5.7	Rp 1	94.5	33.5	87.5	111	230 VAC, 50Hz	0.7 bar